USER MANUAL

تاچ پنل 7 اینچ ولوم دار



iLUX Smart Home

معرفی محصول:

تاچ پنل 7 اینچ دارای سیستم صوتی و کنترل کردن تمام دیوایس هایی که در خانه تجهیز کردید.

اطلاعات سخت افزاری:

ورودی : 220 V AC

صفحه نمایش 7 اینچ

دارای سیستم صوتی

دو کانال رله

براکت مخصوص

قابلیت بلوتوث :پشتیبانی از موبایل، آیفون و دیگر دستگاه‌های بلوتوثی خارجی برای جفت شدن و پخش موسیقی.

ورودیAUX :پشتیبانی از ورودی صدای خارجی، که باعث تقویت خروجی دستگاه می‌شود.

کارت حافظه :پشتیبانی از کارت TF(Micro SD) خارجی و فلشUSB

قابلیت‌های صوتی :پشتیبانی از سبک‌های موسیقی عادی، راک، کلاسیک، جاز، پاپ و سایر سبک‌ها.

توان خروجی برای اسپیکر: 4~8 اهم ، 10-25W

ولوم : با چرخاندن ولوم ، صدا را تنظیم کنید (در جهت عقربه‌های ساعت صدا افزایش می‌یابد، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت کاهش می‌یابد) ، علاوه بر کنترل صدا میتوانید با فشردن دکمه ولوم دستگاه هایی که در اپلیکیشن لرن کردید را کنترل کنید.(کولر اسپیلت ، کلید ترموستات و....)


پروتکل : زیگبی

نحوه اضافه کردن در اپلیکیشن Smart Life :

ابتدا اپلیکیشن Smart Life را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید.

اگر اکانتی ندارید ابتدا یک اکانت برای ورود به اپلیکیشن Smart Life بسازید ، یا اگر اکانتی دارید با آن وارد اپلیکیشن شوید.

در اپلیکیشن Smart Life " + " بالای صفحه را بزنید و گزینه Scan را انتخاب کنید.

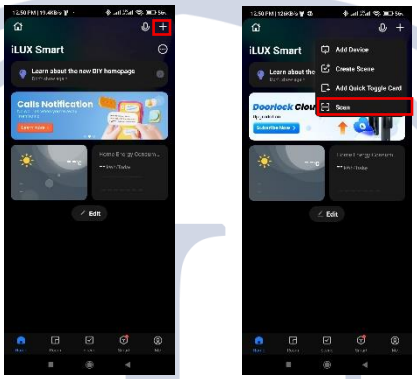

برق تاچ پنل را متصل کنید و تاچ پنل را روشن کنید.

در بالای صفحه گزینه WiFi را انتخاب کنید.




تاچ پنل را به WiFi متصل کنید.



وارد قسمت Device شوید و کد QR را اسکن کنید.



تنظمیات را انتخاب کنید و بر روی گزینه Synchronize data را کلیک کنید تا اطلاعات تاچ پنل بروز شوند.

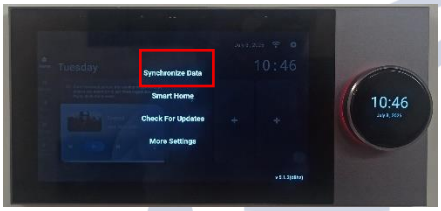

در این قسمت شما میتوانید دستگاه های خود را مشاهده کنید.



در این قسمت شما میتوانید سناریو های خود را مشاهده کنید و آن هارا اجرا کنید.



نحوه اضافه کردن دستگاه ها برای کنترل کردن از طریق ولوم:

بر روی تنظیمات در بالای صفحه کلیک کنید.



گزینه "Smart Home" را انتخاب کنید.



گزینه ADD را انتخاب کنید.



در این قسمت بر روی All کلیک کنید



دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید و confirm را بزنید.



نحوه نصب محصول:



1. **بلندگو**: بلندگوی سمت راست به +R و -R متصل میشود.
2. **بلندگو**: بلندگوی سمت چپ به +L و -L متصل میشود.
3. **خروجی AUX**: خروجی AUX به OUT L و OUT R متصل میشود.
4. **GND**: ورودی AUX و خروجی AUX ، GND مشترک دارند.
5. **ورودی AUX** : ورودی AUX به AUX L و AUX R متصل میشود.
6. **زنگ درب (DB)** : برای زنگ خوردن تاچ پنل است که وقتی DB با GND برخورد کند تاچ پنل شروع به زنگ خوردن میکند.
7. IO
8. ON`OFF
9. 485A ` 485B
10. تغذیه دستگاه: L:220 v ، نول (N)
11. کابل ETHERNET