
USER MANUAL


سنسور هوشمند

iLUX
IOT TECHNOLOGY

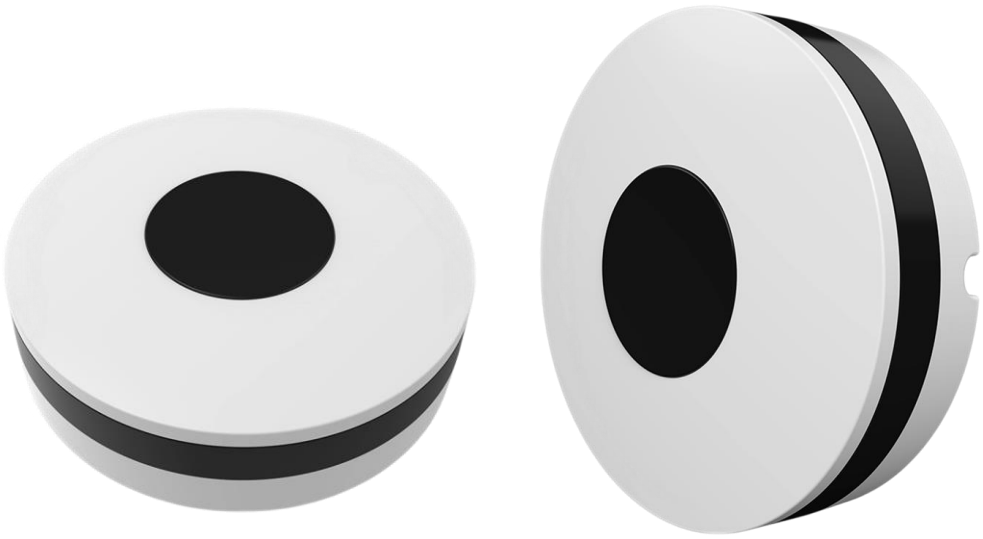

iLUX Smart Home

1 سخت افزار:

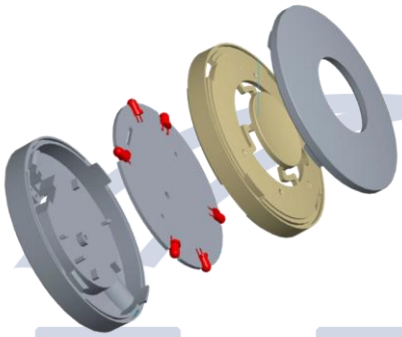

1.1 نمای فنی:

1. منبع تغذیه: 5ولت یک آمپر
2. فرکانس مادون قرمز : 38-56khz
3. فاصله مادون قرمز :7 متر
4. زاویه مادون قرمز : 360درجه
5. حداکثر جریان : 110 MA
6. حداکثر توان :0.55
7. نوع بی سیم (پهنای باند) : 2.4Ghz
8. استاندارد بی سیم : IEEE 802.11b/g/n
9. محدوده بی سیم : 45 متر
10. دمای کار: صفر درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد
11. رطوبت محیط : 20٪~85%
12. دمای ذخیره سازی :صفر درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد
13. رطوبت ذخیره سازی : 0%~90%
14. اندازه: 60mm*60mm*20mm

iLUX IOT TECHNOLOGY

1.2 وضعیت LED:

وضعیت LED	وضعیت دستگاه
LED به سرعت چشمک میزند	حالت EZ
LED به آرامی چشمک میزند	حالت AP

2 نرم افزار :

2.1 برنامه را دانلود کنید.

- برنامه SMART Life را از google paly و یا app storeدانلود و نصب کنید

2.2 ثبت نام و ورود:

- برنامه Smart Life را باز کنید.
- برای ثبت نام، شماره تلفن همراه و یا ایمیل خود را وارد کنید.
- آدرس ، رمز عبور ایجاد کنید و سپس به برنامه وارد شوید.

2.3 افزودن دستگاه:

- حالت بلوتوث:
- تنظیمات خود را باز کرده و حالت بلوتوث خود را روشن کنید
- دستگاه را روشن کنید
- به برنامه Smart Life وارد شوید. دستگاه هایی که باید اضافه شوند در پنجره به صورت خودکار باز میشوند.
- ا اگر به طور خودکار چیزی باز نشد، میتوانید دو روش زیر را برای افزودن انتخاب کنید.

a) برای اضافه کردن دستگاه به صورت دستی علامت "+" در گوشه بالا سمت راست انتخاب کنید

b) یا روی "me" در گوشه پایین سمت راست کلیک کرده و "Settings" سپس "Scan device in homepage" را انتخاب کنید و برنامه را مجددا راه اندازی کنید.

- نکته: در حالت بلوتوث، هر دو نوع چشمک سریع و آهسته درحالت های APوEZ پشتیبانی میشوند.

2.4 حالت AP/EZ:

a. اگر بلوتوث گوشیه شما روشن نیست، دستگاه ها را به صورت دستی اضافه کنید.
b. علامت "+" در گوشه بالا سمت راست را انتخاب کنید.
c. محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و شبکه Wi-Fi 2.4Ghz را انتخاب کنید و رمز عبور را وارد کنید.
d. روی "Next" کلیک کنید تا دستگاه را در حالت EZ اضافه کنید و سپس دستورالعمل های برنامه را دنبال کنید.
e. اگر اتصال برقرار نشد ، از حالت AP استفاده کنید
f. به مرحله d برگردید و "AP Mode" را در گوشه بالا سمت راست انتخاب کنید و دستورالعمل هارا دنبال کنید.

2.5 عملکرد های اصلی:

- **اضافه کردن کنترل تجهیزات:** در اپلیکیشن سنسور IR راانتخاب کنید. سپس گزینه بر روی گزینه Add کلیک کنید و دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید و دستورالعمل های اپلیکیشن را دنبال کنید.

- عملکرد یادگیری(DIY): اگر پس از چند بار تلاش دستگاهتان به صورت خودکار اضافه نشد ، ابتدا در صفحه سنسورIR خود گزینه Add را انتخاب کنید. گزینه DIY را انتخاب کنید ، یک لیست از تجهیزات به شما نشان داده میشود که اگر دستگاه شما در این لیست نبود میتوانید گزینه DIY را نیز دوباره انتخاب کنید.

2.6 قابلیت سناریو پذیری

2.7 اشتراک گزاری دستگاه:

- اجازه دهید دیگران دستگاه را کنترل کنند

2.8 حذف دستگاه:

- تنظیمات پیشفرض را برگردانید، دستگاه را حذف کرده و دوباره اضافه کنید تا سوابق را از طریق اپلیکیشن پاک کنید.