USER MANUAL

# تاچ پنل 10 اینچ




## iLUX Smart Home

## معرفی محصول:

تاچ پنل 10 اینچ با قابلیت تجهیز شدن توسط آیفون هوشمند و کنترل کردن تمام دیوایس هایی که در خانه تجهیز کردید.

## اطلاعات سخت افزاری:

ورودی : 12V DC

صفحه نمایش 10 اینچ

دارای ورودی کابل LAN

براکت مخصوص

نکته: ورودی کابل LAN فقط برای مچ کردن آیفون هوشمند با تاچ پنل میباشد.


iLUX
IOT TECHNOLOGY

## راهنمای تنظیم محصول:

ابتدا تاچ پنل را روشن روشن کنید ، به مودم متصل کنید و سپس اگر اپلیکیشن Smart Life روی آن نصب نبود یا ورژن اپلیکیشن قدیمی بود. ابتدا اپلیکیشن Zapya را از via را دانلود کنید و با تلفن همراه خود اپلیکیشن Smart Life را ارسال کنید و بر روی تاچ پنل نصب کنید.


یک اکانت برای ورود به اپلیکیشن Smart Life بسازید سپس gmail و رمز آن اکانت را وارد کنید تا به اپلیکیشن Smart Life وارد شوید.

با اکانتی که بر روی گوشی خود ساختید و وارد قسمت me در اپلیکیشن Smart Life شوید و سپس گزینه Home Management را انتخاب کنید ، در قسمت Home Name اسم دلخواه خود را وارد کنید تا اطلاعات خانه شما ثبت شود.

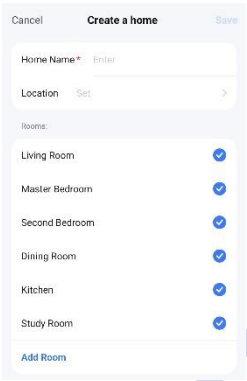



در این قسمت میتوانید خانه خود را روم بندی نیز کنید.

بر روی نامی که برای خانه خود انتخاب کردید کلیک کنید و صفحه زیر به شما نشان داده میشود.

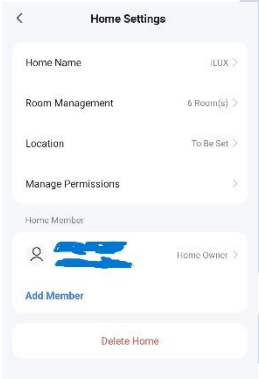



برای اضافه کردن تاچ پنل گزینه Add Member را انتخاب کنید و گزینه Copy را بزنید ، یک متن کپی میشود که در ابتدای این متن یک کد وجود دارد ، آن کد را در اپلیکیشن Smart Life تاچ پنل خود وارد میکنید.

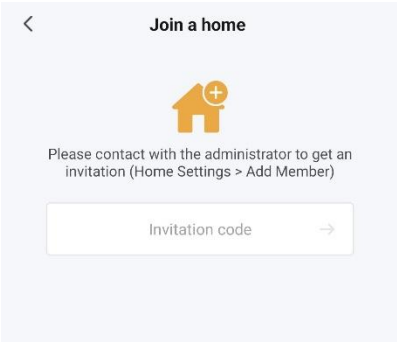


## نحوه اضافه کردن کد در اپلیکیشن Smart Life در تاچ پنل:


در اپلیکیشن "Smart Life" در تاچ پنل وارد قسمت me شوید.

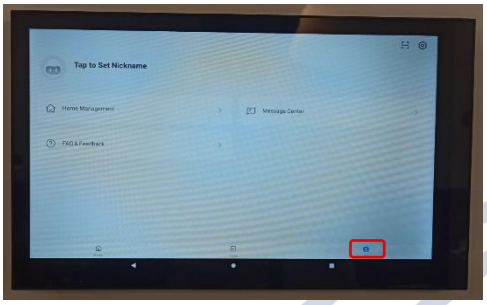


سپس گزینه "Home Management" را انتخاب کنید.

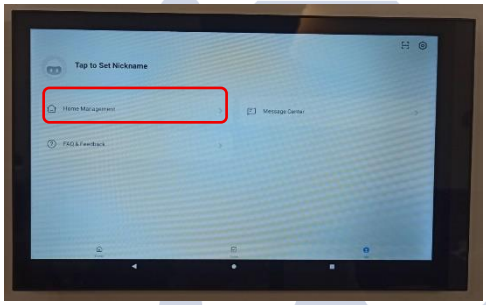



گزینه Join a home را انتخاب کنید.

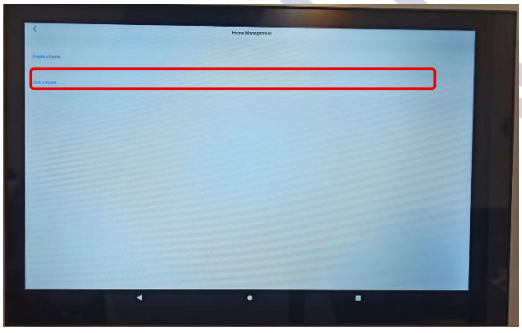

کد را وارد کنید.

ILUX IOT TECHNOLOGY

# راهنمای نصب محصول:

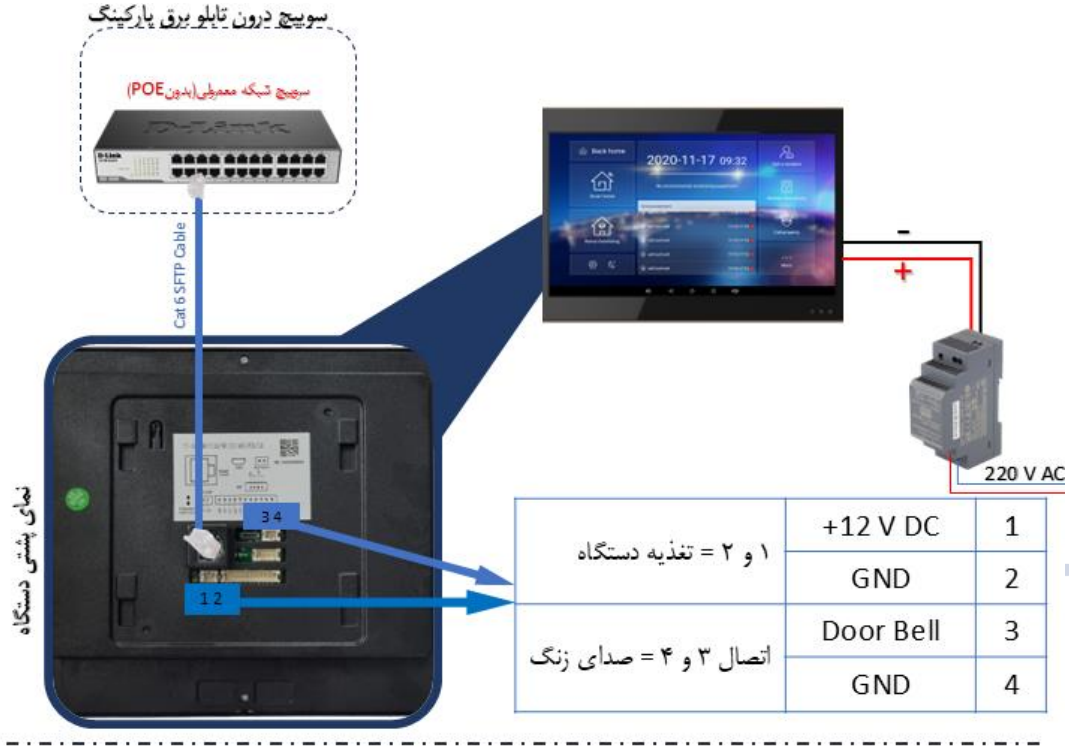


| | | |
|---|---|---|
| ۱ و ۲ = تغذیه دستگاه | +12 V DC | 1 |
| | GND | 2 |
| اتصال ۳ و ۴ = صدای زنگ | Door Bell | 3 |
| | GND | 4 |

